




Használati útmutató

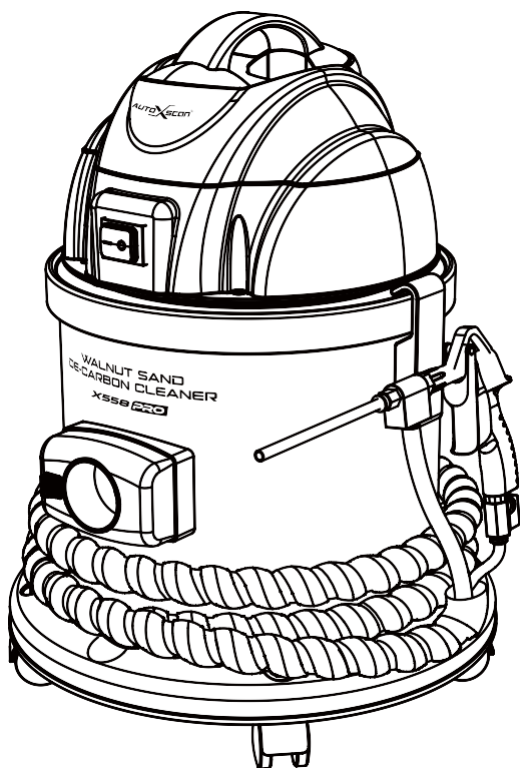

X558 PRO

Figyelmeztetés



- ▶ Ne használja olyan helyeken, ahol éghető, robbanásveszélyes vagy mérgező anyagokat tárolnak.
- ▶ Ne porszívózzon fel éghető vagy robbanásveszélyes anyagokat, forró hamut, cigarettacsikkot stb.
- ▶ Ne szívjon fel maró folyadékokat, például hipóoldatot, ammóniás vizet, lefolyótisztítót stb.
- ▶ Ne porszívózzon fel kemény vagy éles tárgyakat, például törött üveget, szöget, csavart, mert ezek károsíthatják a gégecsövet.
- ▶ Kerülje el a hibákat, például az eltömődött szűrőt és a motor égését, amit finom por (gipszpor, glettpor, cementpor) beszívása okozhat. Ha ilyen anyag kerül a készülékbe, a szűrőt azonnal ki kell tisztítani.
- ▶ Ne használja a készüléket szűrő nélkül, mert ez a motor károsodását és a készülék élettartamának csökkenését okozhatja.
- ▶ Ne csavarja túl, ne tapossa és ne húzza erősen a csövet. Ha a cső megsérül, a készüléket ne használja tovább.
- ▶ A tartozékoknak és cserealkatrészeknek meg kell felelniük a gyártó előírásainak. A karbantartást és javítást a gyártónak vagy szakképzett szakembernek kell végeznie.
- ▶ A készüléket és a kábeleket tartsa gyermekektől elzárva. A készüléket olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik fizikailag vagy mentálisan nem teljesen egészségesek, illetve nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással, csak felügyelet mellett használhatják.
- ▶ Ha a tápkábel, a csatlakozó vagy bármely más alkatrész megsérül, azonnal hagyja abba a készülék használatát. Javításhoz vagy cseréhez haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.
- ▶ Tartsa a tápkábelt távol hőforrásoktól, olajtól és éles sarkoktól, valamint kerülje a kábel megnyúlását, összenyomását vagy megcsavaródását, hogy elkerülje a sérülést.

Áttekintés

Az autókhoz használható dióhéj szemcsés szénlerakódás eltávolító működése azon alapul, hogy nagy nyomású levegő jut a motor szívócsővébe, ahol a nagy sebességgel mozgó dióhéj szemcsék a zárt szívórendszerben gördülnek és ütköznek. Ezek a szemcsék leverik a szívószelepen és a henger falán lerakódott kokszt. Ezt követően a dióhéj szemcsék és a szénlerakódás keveréke egy speciális csatlakozón keresztül visszakerül a gyűjtőtartályba.

Fő funkciók

- **Szívócső tisztítása:** A motor szívócsőve a dióhéj-szórással, szakaszosan tisztítható.
- **Szívó- és kipufogószelepek tisztítása:** A szelepek dióhéj szórással, szétszerelés nélkül, egyenként tisztíthatók.


Fő jellemzők

- Erős, 1200 W teljesítményű motorral, nagy szívóerővel rendelkezik.
- A dióhéjszemcsék fizikai úton, vegyszermentesen tisztítanak.
- A beépített szűrőrendszer elválasztja a szénrészecskéket a dióhéjtól, így az újra felhasználható.
- Külső kompresszor csatlakoztatható a nagyobb szemceszórási teljesítményért és jobb tisztítási eredményért.


Műszaki adatok

Tápellátás	AC 220V±10% 50Hz AC 110V±10% 60Hz
Névleges teljesítmény	1200W
Dióhéj-szemcse tartály kapacitása	13L
A gép tömege	10kg
Környezeti hőmérséklet	-10°C~+40°C
Relatív páratartalom	<85%
Termék mérete	382*382*515mm
Csomagolás mérete	405*405*590mm

Felépítés

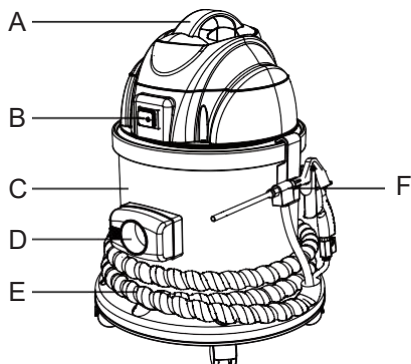

A	Fogantyú	B	Bekapcsoló gomb
C	Homoktároló vödör (dióhéj-szemcse tartály)	D	Részecske-visszanyerő tömlő csatlakozója
E	Homokfúvó tömlő	F	Homokfúvó pisztoly

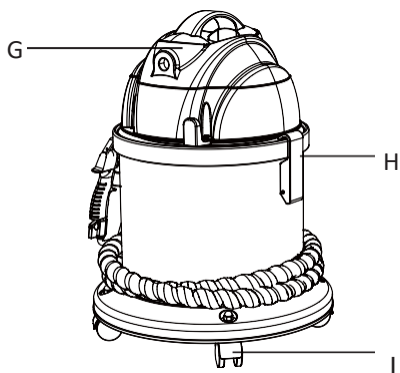

G	Tápkábel	H	Rögzítő retesz
I	Görgők / kerekek		

**Telepítés és
csatlakoztatás**

- Kicsomagolás után helyezze a gépet a munkaterületre, majd vegye ki a részecske-visszanyerő tömlőt a tartozéktartóból, és szerelje fel a szívócső csatlakozójára.
 - Vegye ki a részecske-visszanyerő tömlő könyökcsovét a tartozéktartóból, és szerelje fel a visszanyerő tömlőre.
 - Vegye ki a homokfúvó pisztoly hosszú vagy rövid fúvócsövét a tartozéktartóból, és helyezze fel a homokfúvó pisztolyra.
 - Helyezze a homokfúvó pisztolyt a visszanyerő tömlő könyökcsovén található kerek nyílásba.
 - Csatlakoztassa a külső levegőforrás gyorscsatlakozóját a készülék levegőbemenetére.
 - Dugaszolja be a tápkábelt egy külső elektromos aljzatba.
-

Előkészítés

- Nyissa ki a rögzítő zárat a készülék mindkét oldalán, vegye le a készülék fedelét, majd vegye ki a dióhéj-szemcséket a tartozéktartóból, és tölts be a rozsdamentes acél tartályba. Ezután helyezze vissza és rögzítse a gép fejét.
 - Vegye ki a védőszemüveget a tartozéktartóból, és helyezze fel.
 - Szerelje le az autó motorjának szívókollektorát, és ellenőrizze a hengerben és a szelepeken lévő kokszerakódást, valamint hogy a szívó- és kipufogószelepek zárt állapotban vannak-e.
 - Győződjön meg róla, hogy a homokfúvó pisztoly, a vákuumtömlő csatlakozója és a megfelelő adapter együtt, megfelelően illesztek lettek felszerelve.
-

Használat

- Kapcsolja be a főkapcsolót – a készülék működésbe lép.
- Húzza meg a homokfúvás indítógombját, és kezdődik a szénlerakódás eltávolításának folyamata.
- A kokszt eltávolítása után használja a kifúvó pisztolyt a visszamaradt dióhéj-szemcsék kifújásához.



Autoxscan Co., Ltd.
www.autoxscan.com
Made in P.R.C.